

ダクト用システム部材
給排気グリル交換用フィルター
形名

メルコエアテクノロジー

AT-100QK3-F 1 コス 形 名 AJ646



* A J 6 4 6 *

取扱説明書

この不織布フィルターは、下記の適用機種に取付け・交換するためのものです。それ以外の用途には使用（取付け）しないでください。

ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

下記以外の注意点・取扱方法については、必ず本体の取扱説明書（据付説明書付）に従ってください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

適用機種

AT-100QK AT-100QKK2
AT-100QK3 AT-100QKK3
AT-100QKF3SN

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの




指示に従う

- お手入れの際は、手袋を着用する（着用しないとけがの原因）
- お手入れの際は、必ず接続されている換気扇の運転を停止してから行う（運転状態での作業はけがの原因）
- お手入れの際は、足元が不安定な状態でグリルの脱着を行わない（足元が不安定な状態での作業はけがの原因）

取付方法

1. グリルをはずす。
 - 手掛部に指先をあてて、下側に引っ張るとはずれます。
2. 不織布フィルターを図のようにグリル内側に入れる。
3. グリルの手掛部とパイプガイドの切欠部を合わせ、元通りにはめ込む。




お手入れ

グリルや不織布フィルターにほこりなどが付着すると換気扇の風量低下や異常音発生の原因になります。1～2か月に1度を目安として清掃してください。清掃：軽く手でたたかまたは掃除機でほこりを吸い取る。汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯（40℃以下）に台所用中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かす。

お願い

- 台所用中性洗剤を使用量の目安まで薄めて使用してください。（洗剤は原液のままでは使用しないでください）
- 台所用中性洗剤で清掃した後は、中性洗剤が残らないようふきとってください。
- お手入れに下記の溶剤や洗剤、清掃用具を使用しないでください。製品表面に傷つきや破損・変形・変質・変色、割れが発生する原因になります。（シンナー、アルコール、ベンジンなどの溶剤、ガソリン、灯油、カビ取り洗剤、柑橘系などの植物系洗剤、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、化学ぞうきんの薬品、クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など）
- フィルターを熱湯で洗ったり、もみ洗いしたり、直接火にあてて乾かししたり、ドライヤーなどで温風をあてて乾かすことは絶対にしないでください。
- 不織布フィルターは水洗い5,6回を目安に交換用フィルターを購入し交換してください。
- 交換用フィルターは、純正品をご使用ください。純正品は、下記にてお買い求めいただけます。

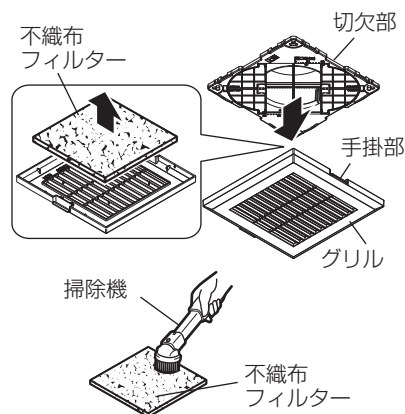

交換用フィルター	フィルター仕様
AT-100QK3-F	不織布フィルター

交換用フィルターのご注文

■オンラインショップ

<https://www.melcoairtec.jp/>

右の二次元コードからもアクセスできます



※お問合わせは、本紙末尾に記載されているフリーダイヤルよりご連絡ください。

メルコエアテクノロジー株式会社

駒場事業所 〒508-0011 岐阜県中津川市駒場526-2 フリーダイヤル TEL: 0120-66-9893 FAX: 0120-66-9895
ホームページアドレス: <https://www.melat.co.jp/>