

自然給気ユニット（角形タイプ） 壁据付専用
形 名

メルコエアテクノロジー



交換用フィルターセット [NOx吸収フィルター付] AT-100QNKX-F

取扱説明書


交換用フィルターセット	適用機種	セット内容
AT-100QNKX-F	AT-100QNKX(2) AT-100QNKXB(2) AT-100QNKXB(2)-L	不織布フィルター 1個、NOx吸収フィルター 1個

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

 指示に従い 必ず行う	 注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家 屋・家財などの物的損害に結びつくもの
	<ul style="list-style-type: none"> ● 取付けは確実に（落下によりけがをすることがあります） ● 取付けやお手入れの際は、手袋を着用する（着用しないとけがをすることがあります） 	

フィルターの取りはずし・取付けかた

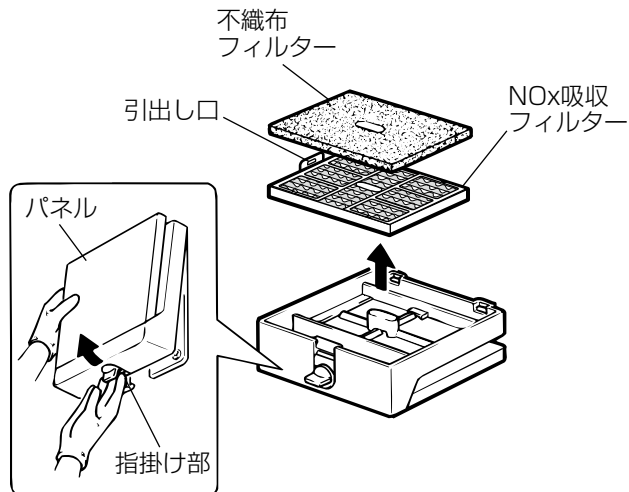

(1) フィルターの取りはずし

1. パネルの指掛け部に指を掛け、手前に引いて引掛け部を上側にずらしてパネルをはずす。

お願い


- パネルの取りはずしは指掛け部で行ってください。（パネルの一部がはずれて落下する場合があります）
- 2. パネルの内側から不織布フィルターを取り出す。
- 3. パネルの内側からNOx吸収フィルターを手前に引いて取りはずす。
 - NOx吸収フィルター側面の引出し口にマイナスドライバー等を引っ掛けて手前に引き出してはずします。
 - NOx吸収フィルターは枠を分解しないでください。

(2) 製品の取付け

1. 不織布フィルター・NOx吸収フィルターを元通り取付ける。

- NOx吸収フィルターをパネルの中に押し込む場合には枠部両端面を押してください。なお、フィルター面を押さないでください。


2. パネルをパネル取付枠上側の引掛け部に確実に引掛けて取付ける。

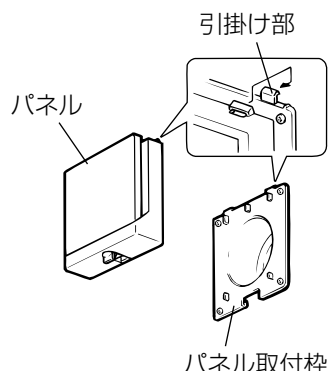

フィルターのメンテナンスについて

フィルターにほこりが付着すると風量低下などの原因になります。約2か月に1度を目安に清掃してください。

(1) 不織布フィルターの清掃

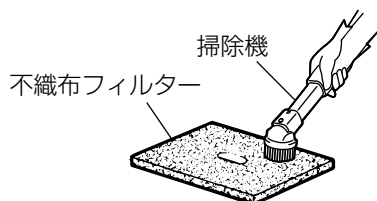


軽く手でたたかまたは、掃除機でほこりを吸い取ります。汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯（40℃以下）に台所用中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かします。

お願い

- フィルターを熱湯で洗ったり、もみ洗いしたり、直接火で乾かすことはしないでください。
- 押し洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- フィルターは、水洗い5、6回を目安に交換用フィルターと交換してください。

(2) NOx吸収フィルターの清掃

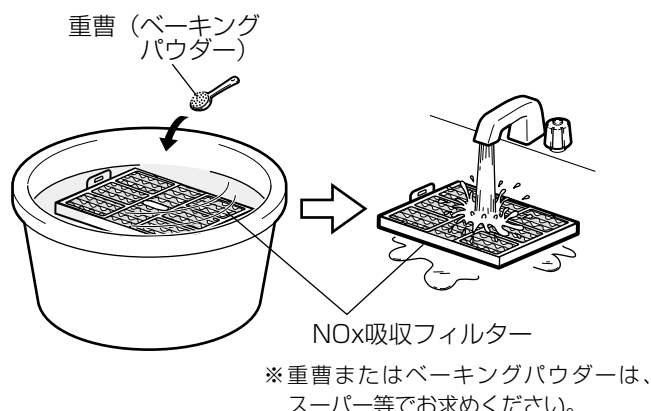

- ① バケツ1杯(18リットル)の水に大さじ3杯の重曹(じゅうそう)またはベーキングパウダーを入れて溶かす。
(アルカリイオン水を使用の場合は重曹は不要)
- ② NOx吸収フィルターを約1時間つけ置きする。
- ③ NOx吸収フィルターを水ですすぎ洗いをする。
- ④ ティッシュ等の上に置き、十分に水気を取る。

お願い

- NOx吸収フィルターは枠に入った状態で清掃してください。
- フィルターを熱湯で洗ったり、もみ洗いしたり、直接火で乾かすことはしないでください。
- NOx吸収フィルターは清掃時に破損するおそれがありますのでいねいに取り扱ってください。
- NOx吸収フィルターが破損してしまった場合は、交換用フィルターをお買い求めください。
- NOx吸収フィルター付タイプの場合、製品やフィルターに黒い粉が付着することがあります。これはNOx吸収フィルターを形成する活性炭の粒子ですので品質上は問題ありません。

- 交換用フィルターは、純正品をご使用ください。純正品は、下記にてお買い求めいただけます。

交換用フィルターのご注文

■ オンラインショップ

<https://www.melcoairtec.jp/>

右の二次元コードからもアクセスできます



※お問い合わせは、本紙末尾に記載されているフリーダイヤルよりご連絡ください。

メルコエアテクノロジー株式会社

駒場事業所

〒508-0011 岐阜県中津川市駒場526-2

フリーダイヤル TEL: 0120-66-9893 FAX: 0120-66-9895

ホームページアドレス: <https://www.melat.co.jp/>