■ 部品表

※色調は参考値です。

品番	品　名	材　質	色調・マンセル（近）	備　考
01	風向調整板	合成樹脂	ホワイト・0.8GY9.0/0.5	

■ 外形図　（単位 mm）

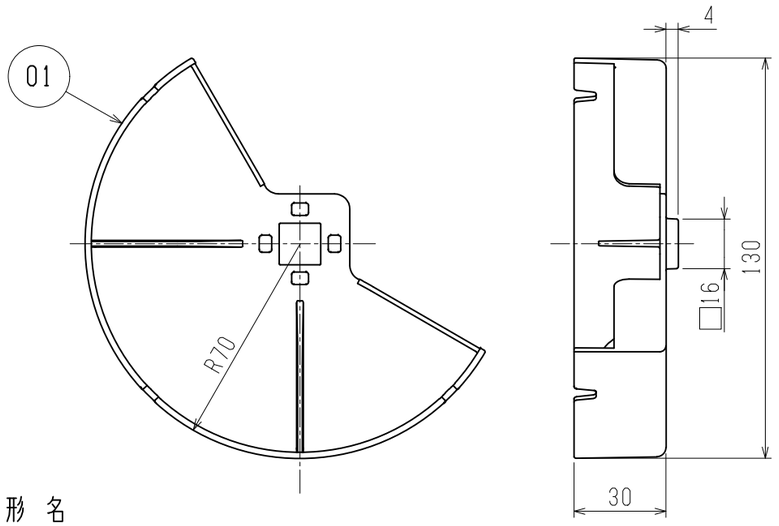

■ 形　名

AT-150QHL4

■ 特性表

質量（kg）	組合わせ機種	給　気			備　考
		圧力損失係数	直管相当長（m）	αA（相当隙間面積）（㎠）	
0.04	AT-150QRK4	31.12	141.0	32.3	60㎥/h時（パネル全開）の値
	AT-150QRKN4	37.72	171.0	29.3	60㎥/h時（パネル全開）の値
	AT-150QRKF4	46.21	209.5	26.5	60㎥/h時（パネル全開）の値
	AT-150QRKX4	71.05	328.5	21.4	67㎥/h時（パネル全開）の値
	AT-150QRKP4	103.74	470.0	17.7	60㎥/h時（パネル全開）の値
	AT-150QRKB4	42.44	192.5	27.6	60㎥/h時（パネル全開）の値
	AT-150QRKNB4	49.04	222.0	25.7	60㎥/h時（パネル全開）の値
	AT-150QRKFB4	64.13	290.5	22.5	60㎥/h時（パネル全開）の値
	AT-150QRKXB4	89.95	416.0	19.0	67㎥/h時（パネル全開）の値
	AT-150QRKPB4	122.60	555.5	16.3	60㎥/h時（パネル全開）の値
	AT-150SQRKF4	55.64	252.0	24.1	60㎥/h時（パネル全開）の値

■ 適用機種（本製品は下記機種専用です）

形　名	
AT-150QRK4	AT-150QRKB4
AT-150QRKN4	AT-150QRKNB4
AT-150QRKF4	AT-150QRKFB4
AT-150QRKX4	AT-150QRKXB4
AT-150QRKP4	AT-150QRKPB4
AT-150SQRKF4	

■ 取付参考図(例)

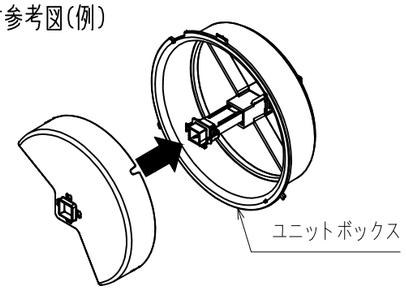

■ 圧力損失特性（パネル全開）

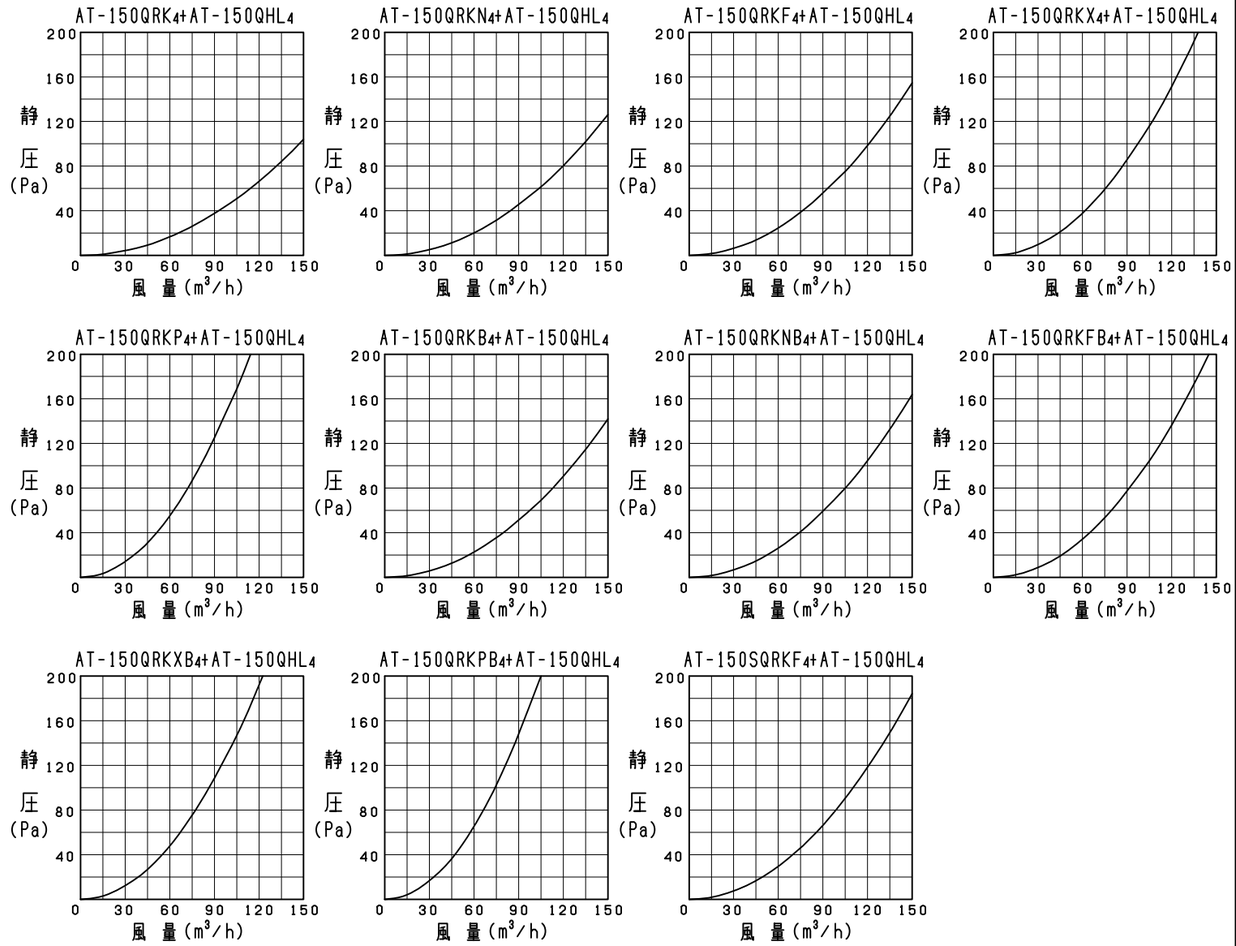

■ 設計・取付に関するご注意

1. この製品は、レジスターと組合わせて使用し、室内に取り入れる空気の方向を調整するためのものです。
   それ以外の用途には使用しないでください。
2. 取付けは安全上必ず同梱の取扱説明書（取付説明書付）に従ってください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法		機種名	レジスター専用　別売風向調整板（2方向タイプ）
作成日付			
2025-11-10			
MELCO AIR TECHNOLOGY Co.Ltd.	整理番号	NX022028B	1/1