


■ 部品表

品番	品 名	材 質	色調・マンセル（近）	備 考
01	壁スリーブ	合成樹脂	ホワイト	


■ 特性表

質量 （kg）	取付部材
0.2	φ100用

■ 外形図 （単位 mm）

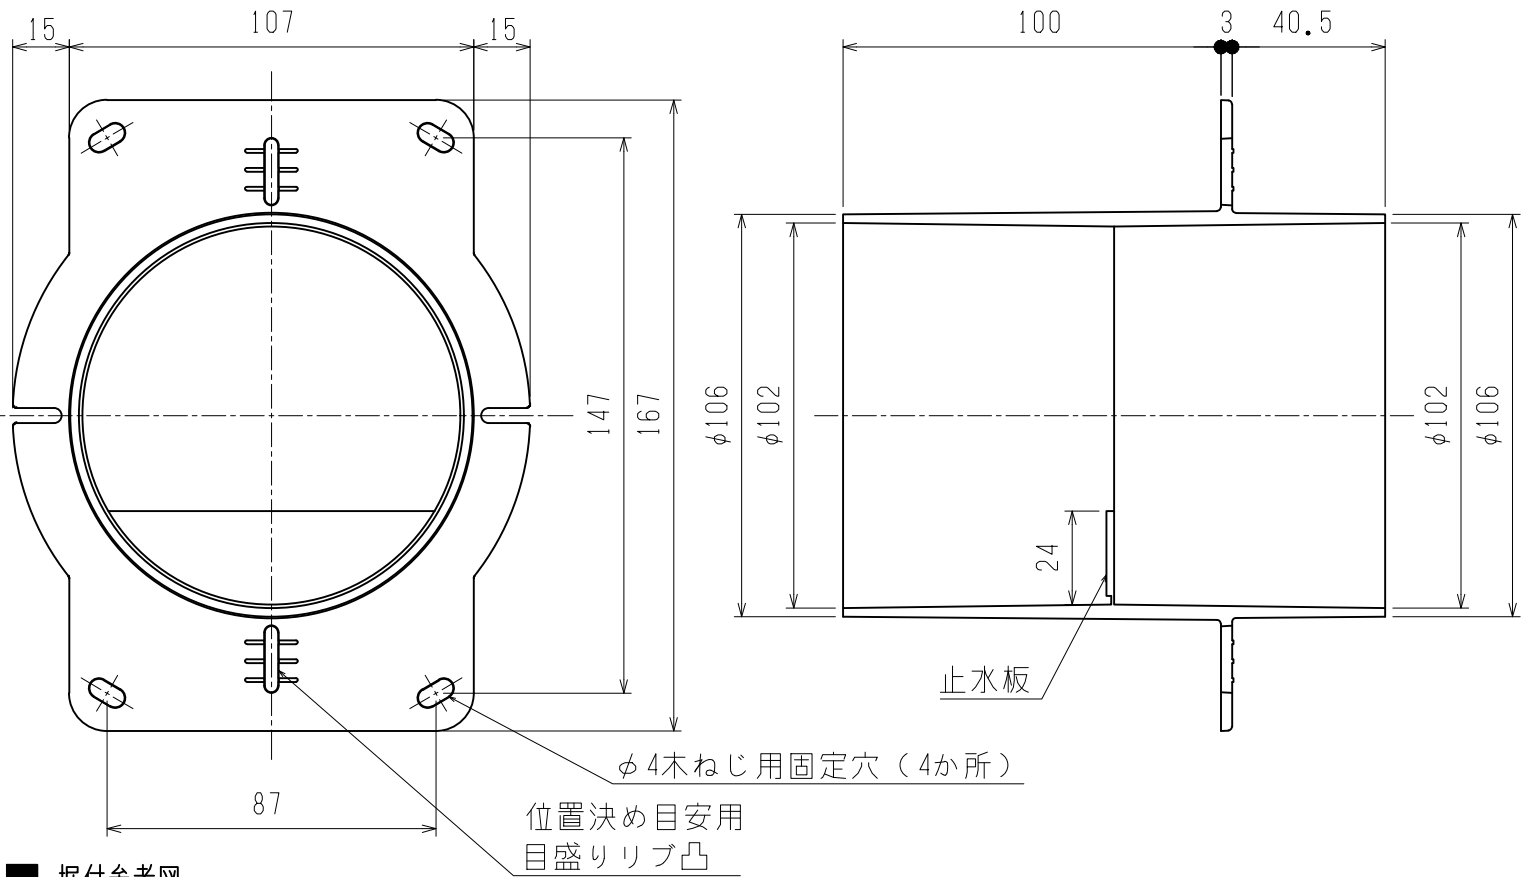

■ 据付参考図

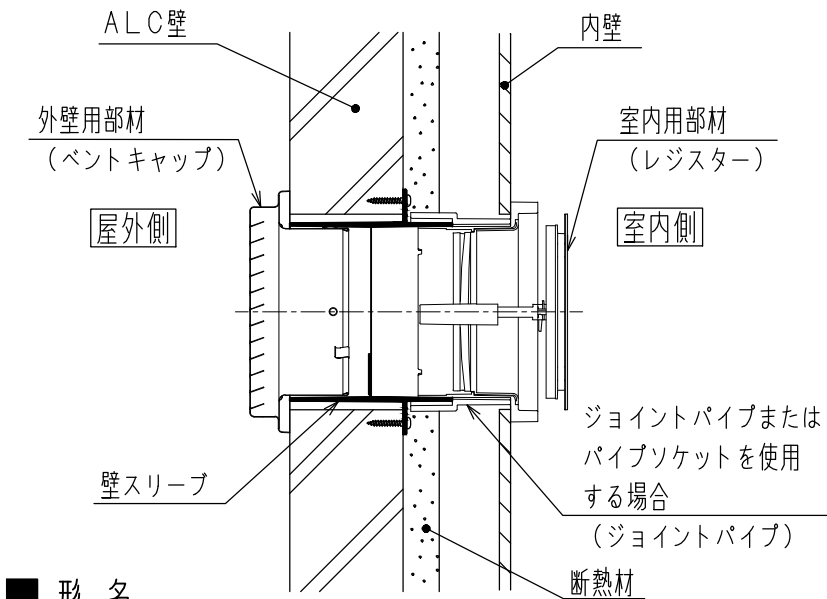

■ 形 名

ATK-100ALC

■ 設計・据付・設置場所に関するご注意

- この製品はALC工法の壁スリーブとしてALC壁へ据付けて使用してください。それ以外の用途には使用しないでください。
- 高温（40℃以上）になる場所では使用できません。
- 壁面へ固定する場合はφ4木ねじ用固定穴へ市販の木ねじにて必ず4か所を固定してください。φ4木ねじ用固定穴で4か所の固定が不安定な場合はその他の長穴（切欠き）を使用してください。
- 止水板が不要な場合や組合せ部材によって止水板と干渉する場合は止水板を切り取って使用してください。止水板を切り取った場合は止水板の機能はなくなりますのでご注意ください。
- ALC壁の厚みに対して壁スリーブの長さが不足する場合は別売りのジョイントパイプまたはパイプソケットを使用して延長してください。
- 有機溶剤など樹脂を溶かすおそれのある接着剤などは使用しないでください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 三 角 法	機 種 名	壁スリーブ(樹脂製・ALC壁用)			
作 成 日 付					
2025-11-10					
MELCO AIR TECHNOLOGY Co.Ltd.		整 理 番 号	NX022090A		1/1