

部品表


品番	品名	材質		塗装仕様	色調・マンセル(近)
01	カバー	SUS 304	0.6mm	粉体焼付塗装	シルバーメタリック・N5.5
02	スリーブキャップ	SUS 304	0.6mm	粉体焼付塗装	シルバーメタリック・N5.5
03	パイプガイド	SUS 304	0.5mm	粉体焼付塗装	シルバーメタリック・N5.5
04	スプリング	SUS 304	0.4mm	—	ステンレス地色
05	ねじ	ステンレス(メッキ処理)		—	

※色調は参考値です。

特性表

質量 (kg)	適用パイプ 口径
1.0	φ 300

外形図 (単位 mm)

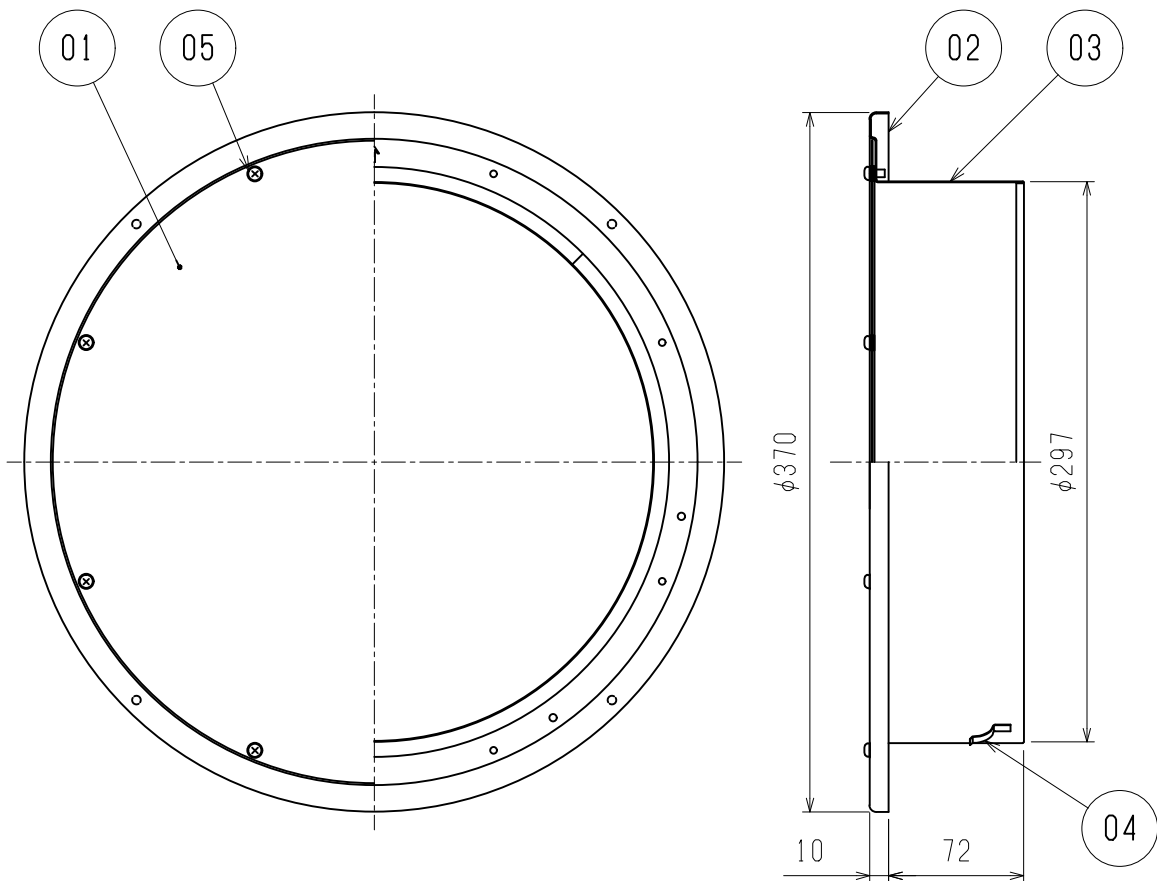

形名

AT-300CKS3

＜設計・据付に関するご注意＞

- 点検・清掃が容易にできるところへ据付けてください。
- ダクトには、雨水の浸入を防ぐため、屋外へ向けて下りこう配をつけてください。(1/30以上推奨)
- 気象状況によっては雨水が浸入するおそれがあります。
- 据付けは安全上必ず同梱の取扱説明書(据付説明書付)に従ってください。
- 安全にご使用いただくために、必ず定期的(1年以内ごと)に点検・清掃を行ってください。点検の結果、異常が見つかった場合は、修理・部品(製品)の交換が必要です。
- 製品の保持(スプリングや内シーリング材)ができないため、アルミ製フレキシブルダクトおよびフレキサイレナーには据付けられません。
- 硬質ポリ塩化ビニル管(VP、VU管)には据付けできません。

＜設置場所に関するご注意＞

- 使用環境が-30℃～50℃の範囲になる場所で使用してください。
- この製品は耐塩害グレードです。重塩害エリアには必ず耐重塩害グレード(受注対応品)をご使用ください。
- この製品は汚染ガス耐力(酸、薬品、温泉害など)を持たせたものではありません。下記のような場所での使用は腐食が急激に進み、寿命が著しく低下するおそれがありますので特にこまめな点検・清掃および早めのお手入れが必要です。
 - 化学工場、パルプ工場などの構内およびその周辺地域
 - 工場、学校等の実験室などで化学薬品を使用する場所
 - 温泉地域やプール、下水の排気などの用途
 - その他、腐食性物質、腐食性ガスの発生する場所
 - 融雪剤が飛散する場所

※仕様は場合により変更することがあります。

第 三 角 法	機 種 名	スリーブキャップ（ステンレス製）			
作 成 日 付		・耐塩害グレード			
2025-11-14					
MELCO AIR TECHNOLOGY Co.Ltd.		整 理 番 号	NX024023A		1/1