

部 品 表

※色調は参考色です

外形図 (単位 mm)



形名一覽


※標準形名は10メッシュです。

※温度ヒューズの溶断温度は形名にDのつくものは72℃、Kのつくものは120℃です。


特性表

圧力損失係数		直管相当長(m)		αA (相当断面積) (cm^2)	質量 (kg)	適用パイプ 口径
排気	給気	排気	給気			
0.68	3.32	13.5	12.0	43.9	1.1	$\phi 100$


压力损失特性

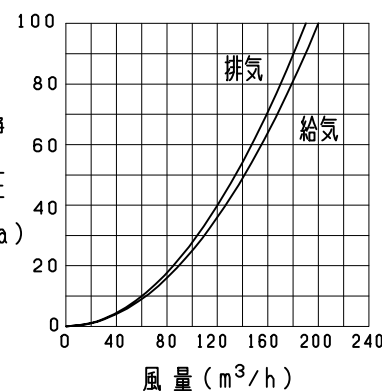


防音効果（音圧レベル差）

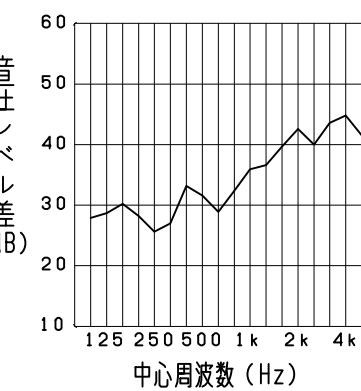

■ 網詳細図

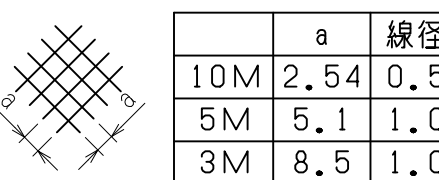

■ 規準化音響透過損失

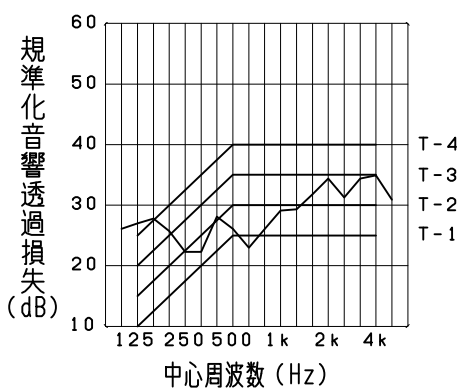

＜設計・据付に関するご注意＞

- ＜設置場所に関するご注意＞

- ※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法

機 種 名

防火ダンパー付 防音形スクエアフード（ステンレス製・網付）

- ・耐塩害グレード
- ・防火設備該当品（第01EG021号）

MELCO AIR TECHNOLOGY Co.Ltd.

整理番号

NX019022A

1 / 1