


■ 部品表

品番	品 名	材 質	色調・マンセル（近）	備 考
01	ソケット A	硬質塩化ビニル	グレー	
02	ソケット B	硬質塩化ビニル	グレー	
03	ホース	硬質・軟質塩化ビニル	グレー	
04	ホースバンド	亜鉛メッキ鋼線		

■ 外形図 （単位 mm）

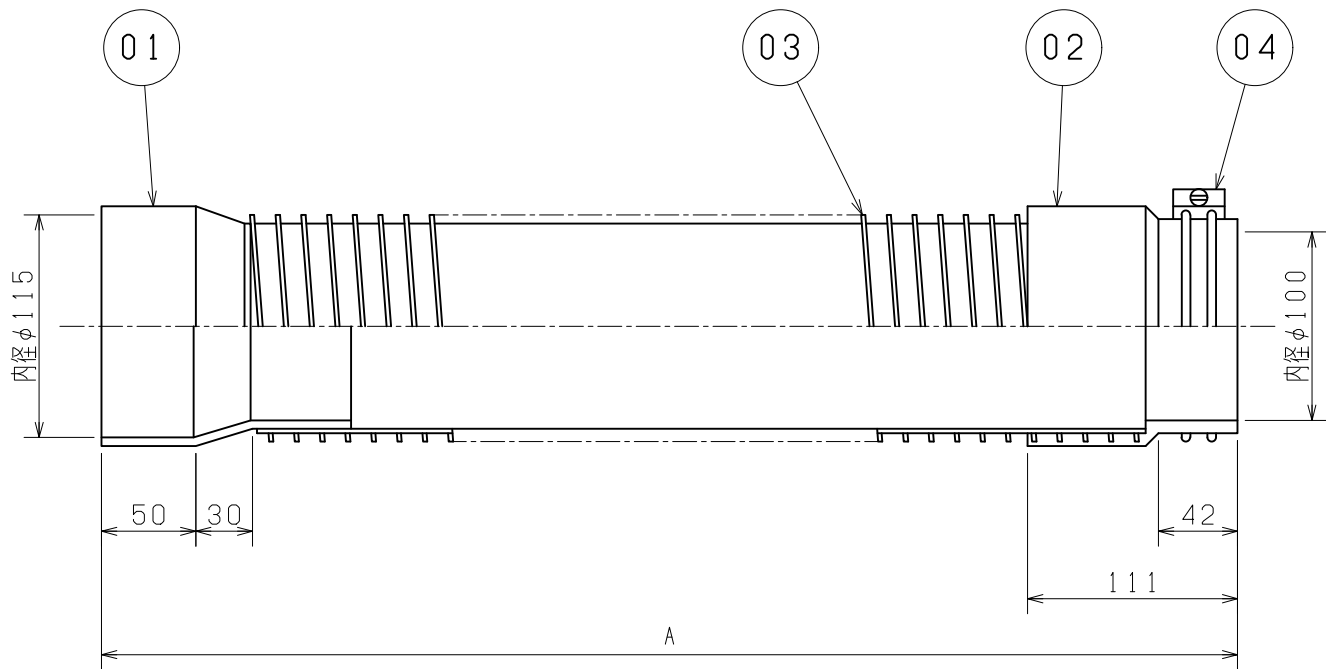



■ 変化寸法表 （単位 mm）

形 名	A
AT-100PJP-45	450
AT-100PJP-60	600

■ 特性表

形 名	排気		質量 (kg)	適用パイプ 口径
	圧力損失係数	直管相当長(m)		
AT-100PJP-45	0.51	2.0	1.0	φ 100
AT-100PJP-60	0.68	2.5	1.0	φ 100

■ 圧力損失特性

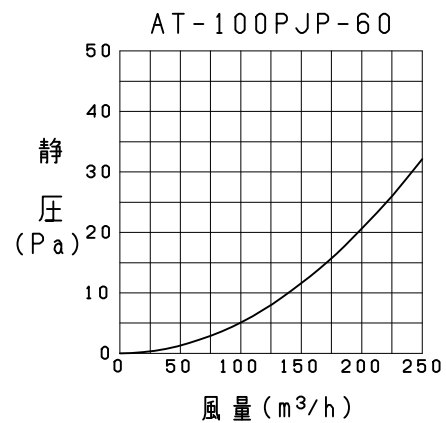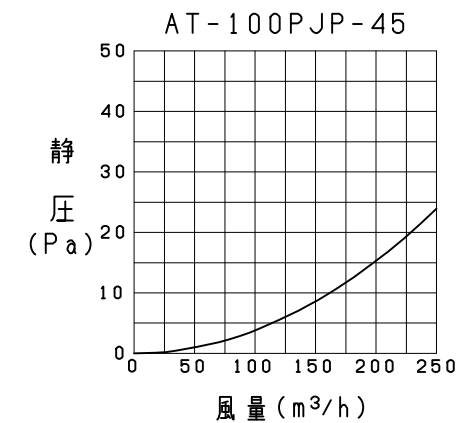

■ 設計・据付・設置場所に関するご注意

- この製品は硬質ポリ塩化ビニル管とダクト用換気扇を接続するときに使用するもので、浴室などの湿度が高い場所で使用できます。
- 台所の排気には使用しないでください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法 作成日付 2025-11-10	機種名	フレキシブルホース（樹脂製）		
		整理番号	NX0023220	1/1
		MELCO AIR TECHNOLOGY Co.Ltd.		