


■ 部品表

品番	品名	材質	色調・マンセル（近）	備考
01	接続口変換ソケット	合成樹脂	ライトグレー	

■ 外形図（単位 mm）

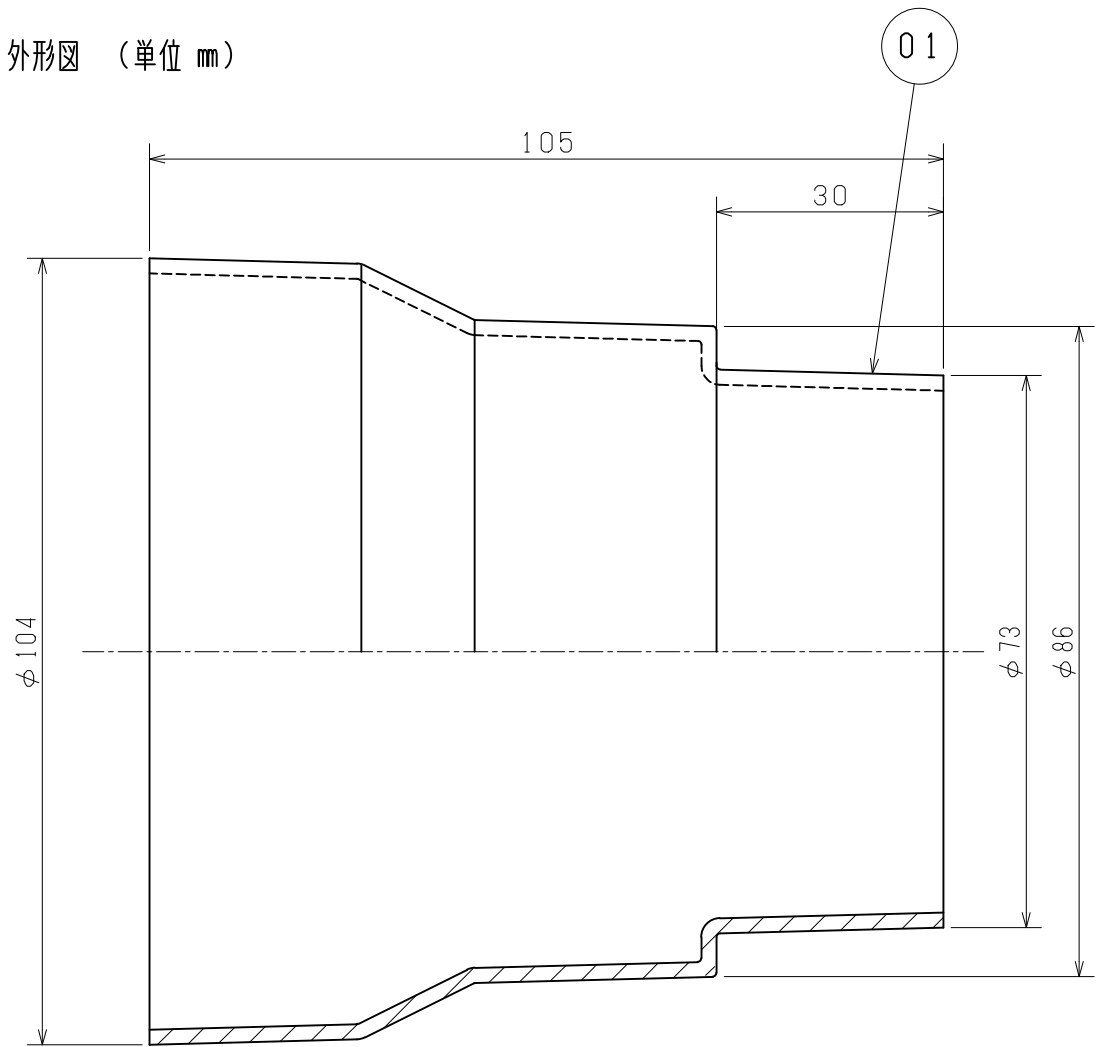

■ 形名

AT-1075PKP


■ 適用機種

AT-100QKN ₃ (SN)	AT-100QK ₃ (SN)
AT-100QKN ₃ -BE	AT-100QKKN ₃
AT-100QKK ₃	AT-100QKSF ₃
AT-100QKF ₃ SN	

■ 特性表

排気		給気			質量 (kg)	適用パイプ 口径
圧力損失係数	直管相当長 (m)	圧力損失係数	直管相当長 (m)	αA (相当断面積) (cm ²)		
2.14	4.5	1.77	4.0	33.7	0.06	φ 75

■ 圧力損失特性

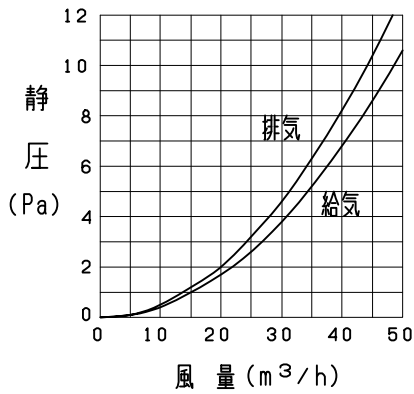

■ 設計・据付・設置場所に関するご注意

- この製品はφ100タイプの給排気グリルをφ75タイプのフレキシブルダクトと接続する場合に使用するものです。
ダクトとダクトの接続の際の口径変換には使用できません。
- 据付けは安全上必ず同梱の据付説明書に従ってください。
- 高温（40℃以上）になる場所では使用できません。
- 直接炎・油煙が当たるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用できません。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 三 角 法	機 種 名	接続□変換ソケット			
作 成 日 付					
2025-11-10					
MELCO AIR TECHNOLOGY Co.Ltd.		整 理 番 号	NX005948B		1/1