


■ 部品表

品番	品 名	材 質	色調・マンセル（近）	備考
01	外部被覆材	ポリプロピレン樹脂チューブ 0.08mm	グレー	
02	消音材	グラスウール（24kg/m ³ ） 25mm		
03	内部被覆材	不織布 0.24mm		
04	銅線	亜鉛メッキ鋼線 φ1.0mm		

■ 外形図 （単位 mm）

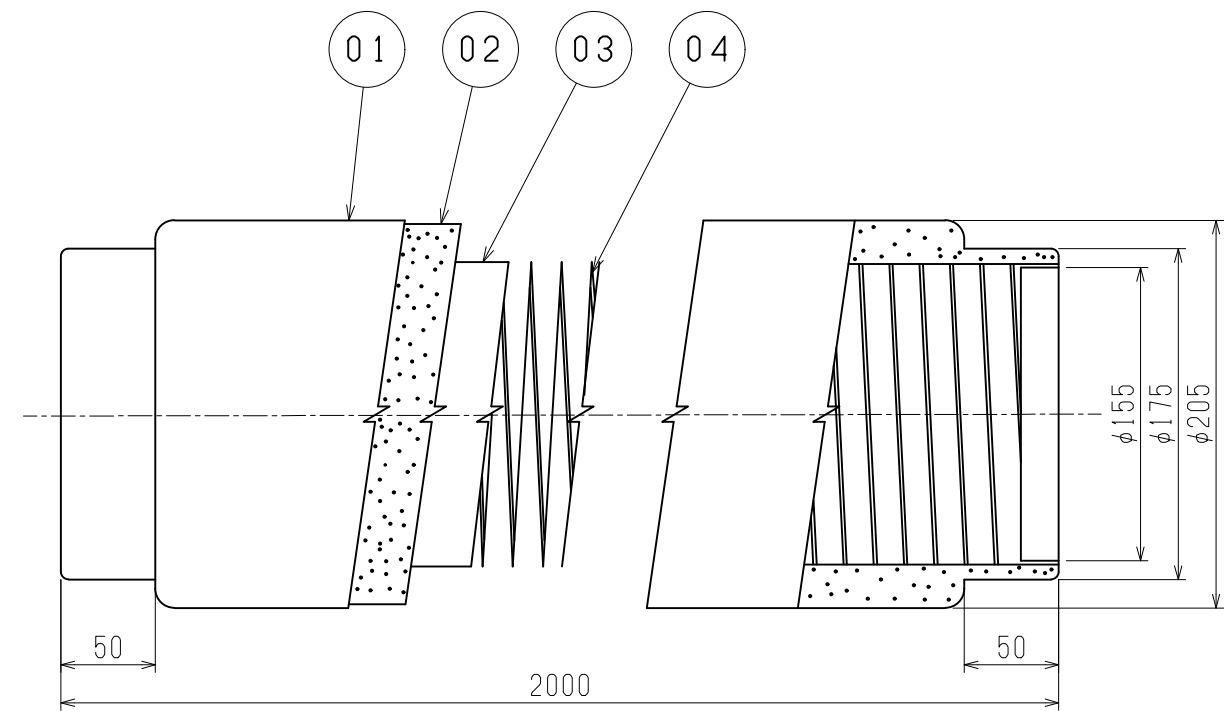


■ 形 名

AT-150SDL


■ 特性表

圧力損失係数		直管相当長(m)		αA(相当断面積) (cm ²)	質量 (kg)	適用パイプ 口径
排気	給気	排気	給気			
0.94	0.94	6.0	6.0	185.1	1.2	φ150

■ 圧力損失特性

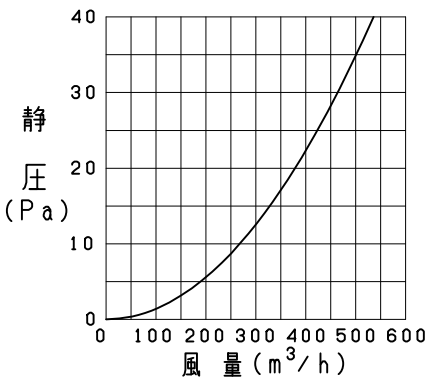

■ 防音効果

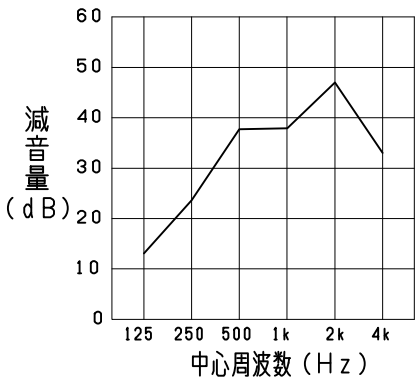

■ 設計・据付・設置場所に関するご注意

- この製品は騒音低減のためにダクト配管途中に据付けて使用するものです。
- 据付けは安全上必ず同梱の据付説明書に従ってください。
- 浴室などの湿度が高い場所・台所などの油煙の発生する場所では使用できません。
- 使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- 硬質ポリ塩化ビニル管を接続する場合は市販の継手をご使用ください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 三 角 法	機 種 名	フレキシサイレンサー（不燃タイプ）			
作 成 日 付		・ 不燃認定番号 NM-0629			
2025-11-10					
MELCO AIR TECHNOLOGY Co.Ltd.		整 理 番 号	NX013063B		1/1