

AT-150TQEF2-GH取付要領書

この製品は天井埋込形電動給気シャッターのグリルに取付けて使用する風向調整板です。


この取付要領書に従って正しくグリルに取付けて使用してください。

なお、この製品の使用には専用フィルター（AT-150TQEF2-GHF）が必要となります。


※適用機種：AT-150TQEF2-G65（または-G82）、AT-150TQEF3-G

注意


- 取付けの際は手袋を着用する（着用しないとけがの原因になります）
- 部品の取付けは確実に（落下によりけがの原因になります）

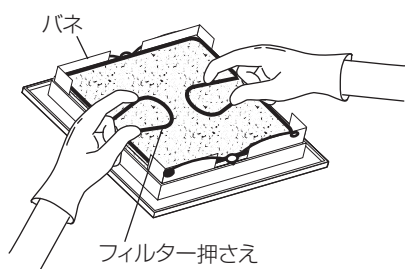

【図1】

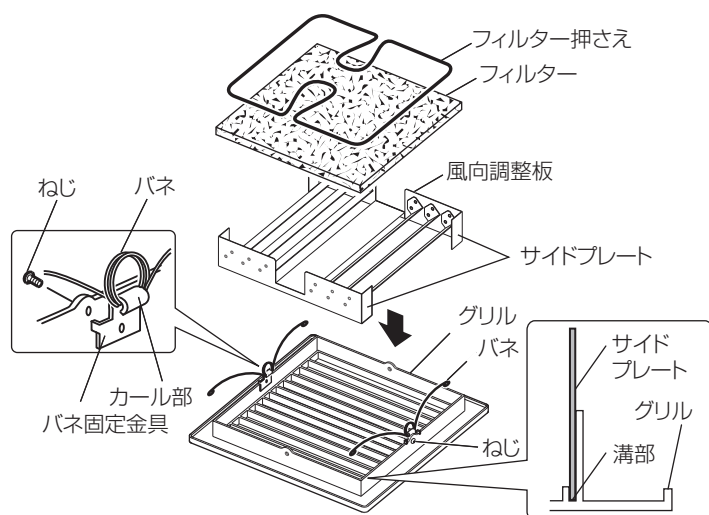

【図2】

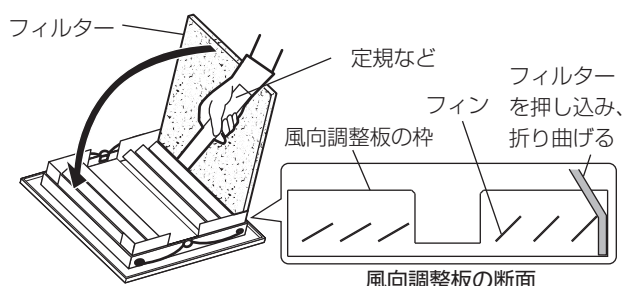

【図3】



【図4】

1. グリル内面のフィルター押さえを指でつまみ取り出す。続いて標準のフィルターをグリルから取り出す。【図1】
 - このフィルターは使用しないため、処分してください。

2. ねじで固定されたバネ固定金具をグリルから取りはずす。【図2】
3. 風量調整板をグリルと直角の向きで取付ける。【図2】
 - 上下の向きを確認して設置してください。
 - 風向調整板のサイドプレートがグリルの溝部に入るように設置してください。
4. バネ固定金具をグリルにねじで固定する。【図2】
 - グリルの方向を変更する場合は、バネ固定金具の取付位置を90° 変更させてください。
 - バネを取付けた状態でバネ固定金具からバネが抜けなことを確認してください。
 - カール部はグリルの内側に向くように取付けてください。

5. 専用のフィルターをグリルに取付ける。【図3】
 - 左図のようにフィルターを風向調整板の枠とフィン間にフィルターの短方向を定規などを使って押し込み、矢印の方向に折り曲げる。

6. フィルター押さえをバネ固定金具のカール部の下に入れて取付ける。【図4】
 - フィルター押さえはつまみ部分がバネ側にならないように取付ける。
7. 風向調整板を取付けたグリルは、本体の取扱説明書に従って本体に取付けてください。

メルコエアテクノロジー株式会社