


部品表

※色調は参考値です。

品番	品 名	材 質	色調・マンセル（近）	備 考
01	風向調整板	合成樹脂	ホワイト・0.8GY9.0/0.5	

外形図（単位 mm）

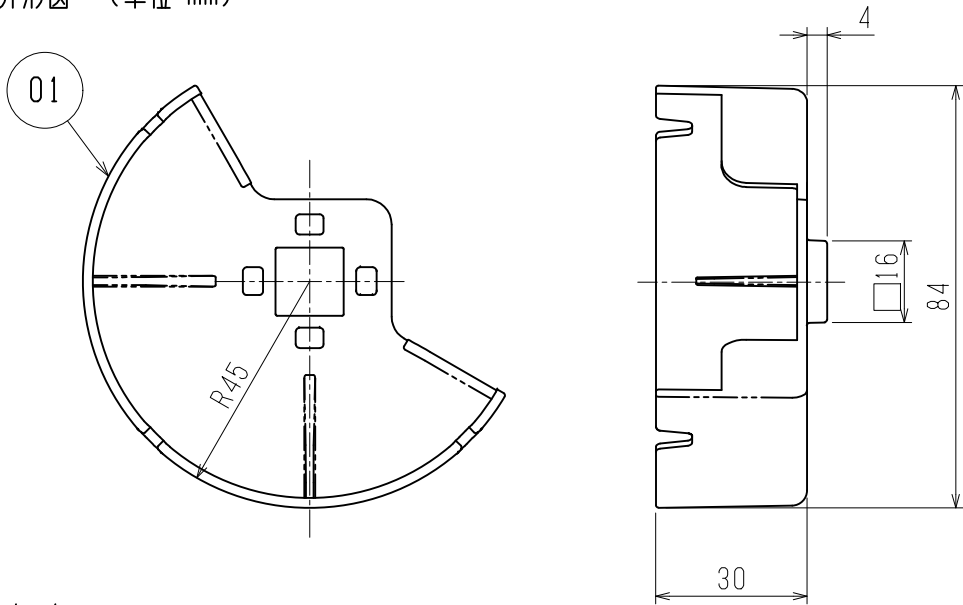

形 名

AT-100QHL4


特性表

質量 (kg)	組合わせ機種	給 気			備 考
		圧力損失係数	直管相当長 (m)	αA (相当隙間面積) (cm^2)	
0.02	AT-100QRK4	16.32	45.0	19.8	30 m^3/h 時(パネル全開)の値
	AT-100QRKN4	28.18	78.0	15.1	30 m^3/h 時(パネル全開)の値
	AT-100QRKF4	35.60	98.5	13.4	30 m^3/h 時(パネル全開)の値
	AT-100QRKX4	71.51	219.5	9.5	48 m^3/h 時(パネル全開)の値
	AT-100QRKP4	100.87	278.5	8.0	30 m^3/h 時(パネル全開)の値
	AT-100QRKB4	38.57	106.5	12.9	30 m^3/h 時(パネル全開)の値
	AT-100QRKNB4	44.50	123.0	12.0	30 m^3/h 時(パネル全開)の値
	AT-100QRKFB4	57.85	160.0	10.5	30 m^3/h 時(パネル全開)の値
	AT-100QRKXB4	94.58	290.5	8.2	48 m^3/h 時(パネル全開)の値
	AT-100QRKPB4	124.60	344.5	7.2	30 m^3/h 時(パネル全開)の値
	AT-100SQRKF4	37.08	102.5	13.1	30 m^3/h 時(パネル全開)の値


適用機種（本製品は下記機種専用です）

形 名	
AT-100QRK4	AT-100QRKB4
AT-100QRKN4	AT-100QRKNB4
AT-100QRKF4	AT-100QRKFB4
AT-100QRKX4	AT-100QRKXB4
AT-100QRKP4	AT-100QRKPB4
AT-100SQRKF4	

取付参考図(例)

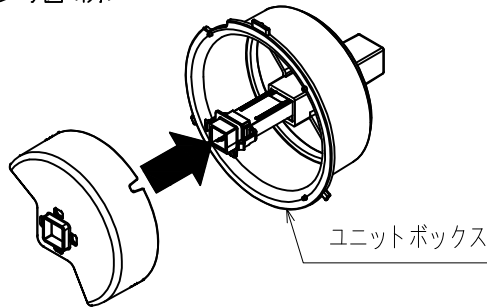

圧力損失特性（パネル全開）

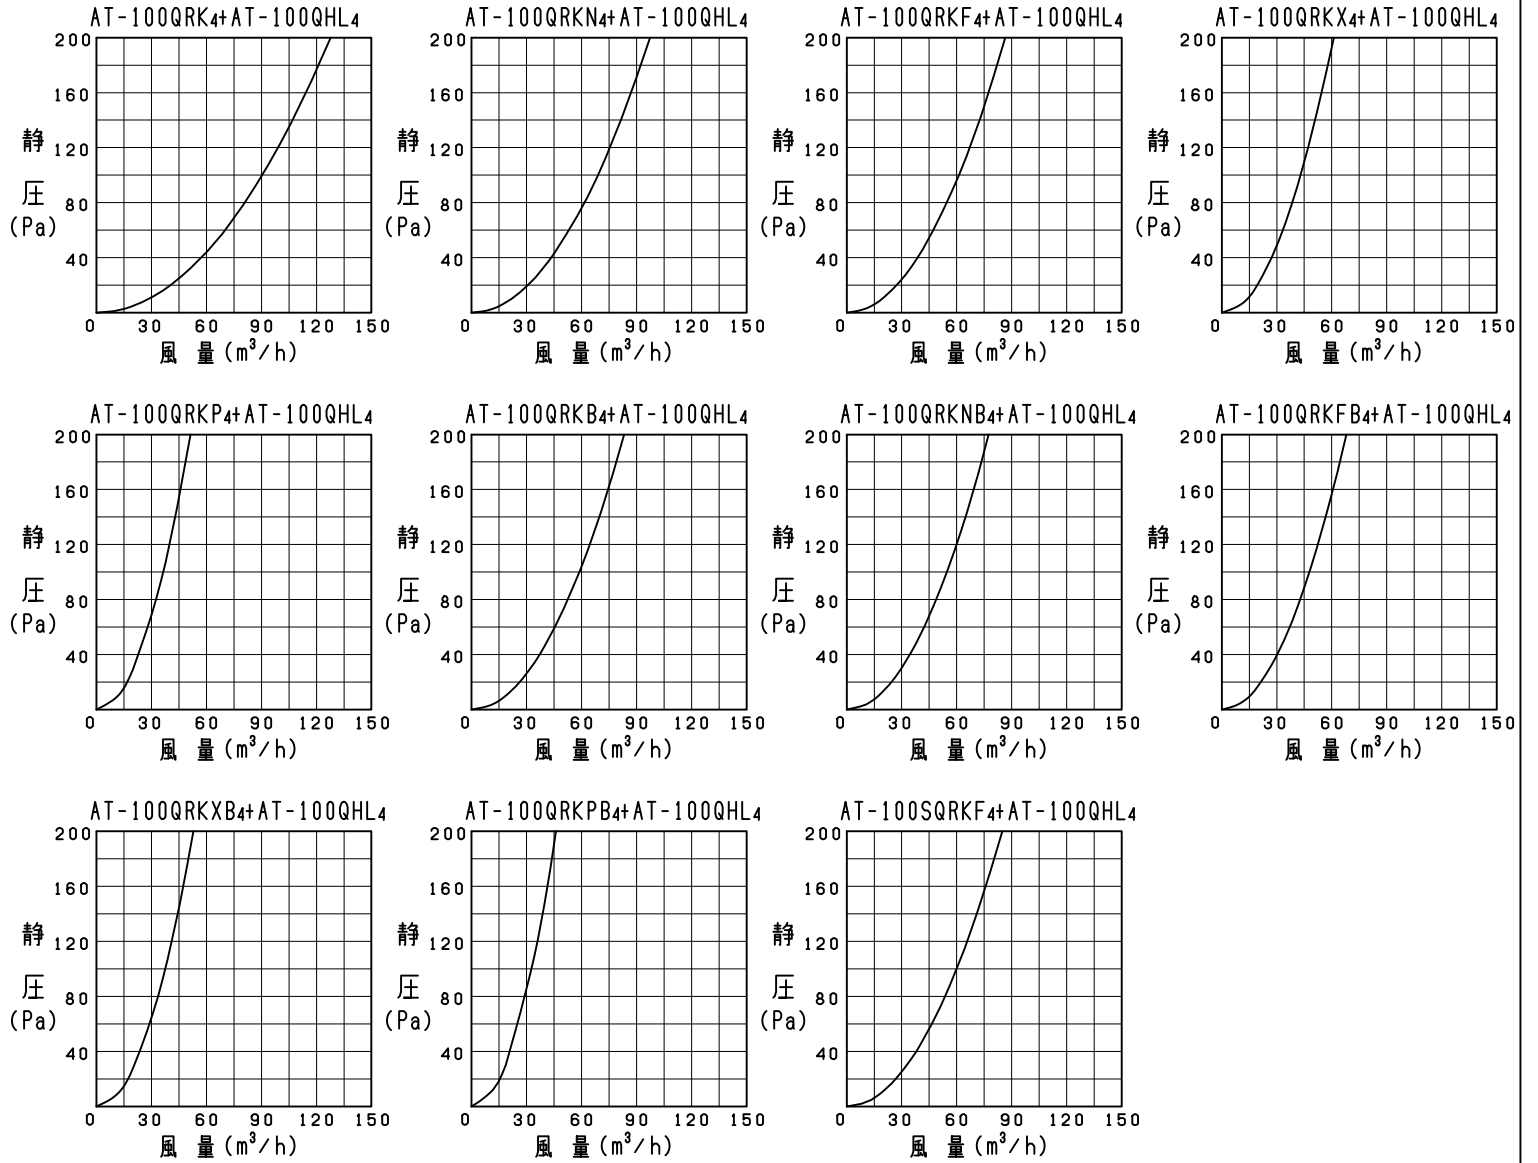

設計・取付に関するご注意

- この製品は、レジスターと組合わせて使用し、室内に取り入れる空気の方角を調整するためのものです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 取付けは安全上必ず同梱の取扱説明書（取付説明書付）に従ってください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 三 角 法	機 種 名	レジスター専用 別売風向調整板 (2方向タイプ)			
作 成 日 付					
2025-11-10					
MELCO AIR TECHNOLOGY Co.Ltd.		整 理 番 号	N X 0 2 2 0 2 5 B	1 / 1	